FOSCAM
home security

Handleiding voor snelle installatie

Buiten HD IP Camera



Wilt u deze handleiding in een andere taal (b.v. Engels, Duits, Frans of Spaans), of zoekt u de gebruikershandleiding, software etc. ga dan naar **foscam.com/downloads**.

V1.9.8

Uw Foscam-beveiligingscamera instellen

A Aan de slag

Inhoud van de verpakking

IP-camera

Stroomadapter

Netwerkkabel

Handleiding voor snelle installatie

Wi-Fi-antenne

Beveiligingswaarschuwing

- Wijzig het wachtwoord van uw camera regelmatig met een combinatie van cijfers, letters en speciale tekens.
- We raden u aan om uw camera regelmatig bij te werken naar de nieuwste beschikbare software- en firmwareversies zodat u het beste uit uw camera kunt halen.

B Fysieke beschrijving

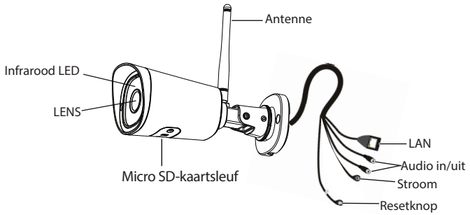

Waarschuwing:

De kabels van dit product kunnen mogelijks leiden tot wurging en vormen een veiligheidsrisico. Houd deze snoeren buiten het bereik van kinderen.

C De camera instellen: bekabelde verbinding via Foscam-app (Aanbevolen)



Opmerking: we raden u ten zeerste aan om eerst uw camera met een Ethernet-kabel aan te sluiten op uw internetrouter. Nadat de installatie is voltooid, kunt u de kabel loskoppelen en inloggen op uw draadloze netwerk voor Wi-Fi-gebruik.

Minimale vereisten:

om een soepelere video-ervaring op de smartphone te bekomen, is het aanbevolen dat uw smartphone is uitgerust met het volgende:

- iOS: versie 8.1 of hoger.
- Android: 4.1 of hoger, alsook een grafische verwerkingseenheid (GPU).

Installatiestappen:

1. Monteer de antenne en zorg ervoor dat deze rechtop staat.
2. Verbind de camera met uw internetrouter met behulp van een Ethernet-kabel.
3. Sluit de voedingsadapter aan op de camera en wacht even totdat de camera u waarschuwt dat de “Wired connection succeeded” (Als het apparaat is aangesloten op een audio-uitvoerapparaat).
4. Zoek naar "Foscam" op uw smartphone in de App Store of Google Play Store. Download, installeer en open de app om de camera in te stellen.
5. Selecteer onder "Foscam" "Tik om een camera toe te voegen" en selecteer vervolgens "Camera", scan daarna de QR-code, die zich bevindt op de onderkant van uw camera (zie illustraties op de volgende pagina).

Tik op + knop.

Scan de QR-code die zich onderaan de camera bevindt.

6. Op het verbindingsscherm bevestigt u dat u "Bekabeld" geselecteerd heeft (linkerbovenhoek) en tik op "kaar voor bekabelde verbinding". Wacht enkele ogenblikken tot een bericht verschijnt waarin wordt bevestigd dat het instellingsproces is voltooid (zie onderstaande afbeeldingen).

Bevestig dat u “Bedradd” tik vervolgens op “kaar voor bekabelde verbinding”.

Camera succesvol toegevoegd!

D Uw camera verbinden via Wi-Fi



Nadat u uw camera met succes heeft toegevoegd via de bovenstaande verbindingsmethode, gaat u naar uw live camerafeed via het scherm 'Mijn camera's' → tik op het tandwielknop in de rechterbovenhoek → tik op 'Netwerk'→ tik op het Wi-Fi-netwerk waarmee u wilt verbinden en voert u uw Wi-Fi-wachtwoord in.

Opmerking: u moet verbinding maken met het 2,4GHz-netwerk als uw draadloze router dual-band is - de meeste nieuwere modellen beschikken zowel over 2,4GHz- als 5GHz-kanalen (zie onderstaande schermafbeelding).

E Andere manieren om toegang te krijgen tot uw camer

Foscam Cloud Service

Foscam Cloud

U hebt toegang tot de camera via de Foscam Cloud-website:

https://www.myfoscam.com

Enkele voordelen van het bekijken van uw camera in de cloud:

- Het is eenvoudig en handig om al uw Wi-Fi-beveiligingscamera's op afstand te openen en te beheren.
- Geniet van de nieuwste Foscam Cloud-functies waaronder cloudopslag, video's delen en meer.
- Ga snel aan de slag - als u reeds een account heeft geregistreerd via de Foscam-app, kunt u uw inloggegevens tevens gebruiken voor Foscam Cloud.

Online gebruikersinterface

(bv. Internet Explorer/Edge/Chrome/Firefox/Safari)

Indien u uw camera professioneler wilt beheren, raden we u aan om uw camera via de browser te gebruiken. U kunt de 'Equipment Search Tool' van **foscam.com/tools** downloaden naar uw computer en vervolgens rechtstreeks naar de camera gaan.

F Hardware-installatie



Bevestig de camera op de gewenste locatie en gebruik de meegeleverde schroeven om deze te monteren.

Houd er rekening mee dat:

Zorg ervoor dat de regen of eender welk ander water de connectorpoorten aan het einde van de bedrading niet bereikt. Deze connectoren zijn niet weersbestendig.

G Belangrijke informatie

Camera - gebruikersnaam & wachtwoord

De gebruikersnaam en het wachtwoord van uw camera worden gebruikt om uw apparaat te openen en te beheren. Een sterk wachtwoord kan de beveiliging van uw camera bijgevolg aanzienlijk verbeteren.

Indien u een van beide bent vergeten, houdt u de knop 'Reset' op de camera ingedrukt terwijl deze is ingeschakeld om de fabrieksinstellingen te herstellen. Laat de knop los nadat u de gesproken prompt hebt gehoord. De camera start automatisch opnieuw op en de standaardinstellingen worden hersteld. De standaard gebruikersnaam/wachtwoord wordt dan admin/(blanco).

Nadat u de fabrieksinstellingen hebt hersteld, verwijdert u de camera uit de Foscam-app en voegt u deze opnieuw toe.

Foscam Cloud Service - gebruikersnaam & wachtwoord

Uw Foscam Cloud-account en -wachtwoord kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot zowel de Foscam-app als de Foscam Cloud-website. Daarom kunt u een account aanmaken zowel in de app als op de website.

Opslagmedia

Uw camera ondersteunt de volgende opslagformaten: cloud, NVR (Network Video Recorder) en Micro SD-kaarten (ondersteunt alleen de FAT-32-indeling). Indien u grote hoeveelheden video wenst op te nemen en af te spelen, raden we u aan ook een Foscam NVR-apparaat te gebruiken.

Firmware-upgrades

U kunt de firmware van uw camera upgraden via de Foscam-app door gebruik te maken van de nieuwe 'One Key'-upgradefunctie (open de Foscam-app, selecteer 'Settings > Firmware Upgrade').

U kunt ook de nieuwste versie downloaden op onze officiële website **foscam.com/upgrades**.

Veiligheidstips

- Controleer of de juiste voeding is geleverd voor gebruik van de camera.
- Gebruik de bijgeleverde schroeven en montage beugels om een juiste bevestiging te garanderen.
- Om een electrische schok te voorkomen houdt de camera droog en op een niet te warme plaats. Waak ook voor condensvorming.
- De camera is een electrisch apararaat, dus houdt deze uit de buurt van kleine kinderen.
- Pas de standaard poort aan om hack pogingen moeilijker te maken.
- Controleer van tijd tot tijd de log in de camera om ongewenste inlog pogingen te ondervangen.

H Technische ondersteuning

Als u problemen heeft met uw Foscam IP Camera, gelieve contact op de nemen met uw Foscam-verkoper waar u het product heeft gekocht. U kunt ook een e-mail sturen naar het ondersteuningsteam in het Foscam-hoofdkantoor: **support@foscam.com**

Uw waardevolle opmerkingen en suggesties over verbeteringen van Foscam-producten worden erg op prijs gesteld.

FOSCAM®
home security

CE Certificate Website:
http://www.foscam.com/company/ce-certificate.html

Exporter and Importer Information Opened to Public:
http://www.foscam.com/company/open-information.html

www.foscam.com